




Nitrile

Tillförlitlig funktion och skydd mot kemikaliestänk

- Extra lång krage 355 mm som hindrar korskontaminering och skyddar underarmen.
- Det mjuka, hållbara nitrilmaterialet säkerställer ett brett skydd mot kemikaliestänk.

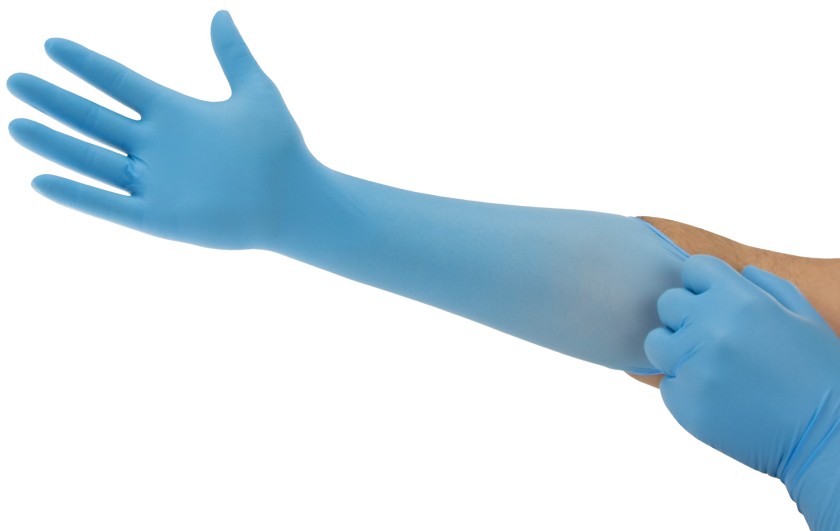

Branscher

- Elektronik
- Livsmedelstillverkning
- Bransch
- Fastighetsskötsel/sanering
- Biovetenskap
- Tillverkning
- Återvinning och avfallshantering

Rekommenderas för

- Blandning av material
- Hantering och bearbetning av livsmedel
- Hantering av verktyg
- Hantering av färg-/limpistoler och sprutor
- Laboratorieanalyser
- Underhåll och rengöring av utrustning
- Hantering av kemikalier



TEKNISKT DATABLAD

PRODUKTINFORMATION

	93163
Material	Nitril
Färg	Blå
Handskdesign	Klorerad, Puderfri, Silikonfri, Helt texturerad
Krage	Rullad
Standarder för tillverkning/QMS-revision	ISO 13485, ISO 9001
#PDS.DisposableGlove.Regulatory#	ASTM D6319, ASTM D6124, ASTM D412, Kategori III, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485
Förpackning	50 handskar per dispenser, 10 dispenserar per låda, 500 handskar per låda
Förvaring	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Malaysia
Segment för användarbehov	Hög risk
Tillgängliga storlekar	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L 8.5-9, XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
Antistatiska	Ja
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	- Zinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC) - Zinkdietylditiokarbamat (ZDEC) Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	355 / 14		ASTM D3767, EN 420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.17 / 6.7		ASTM D3767, EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.20 / 7.9		ASTM D3767, EN 420
	FÖRE ÅLDRADE	EFTER ÅLDRADE	
Brottgräns (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Brottkraft (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTÄLLNINGSPERIOD

Storlek	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Produktkod	93163065	93163075	93163085	93163095	93163105

Standarder för prestanda och regelefterlevnad



För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stilla-havsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ryssland

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansell eller å Ansell vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.